


CHECKLIST



1. Stopcontacten en binnenwerk verwijderen en afdoppen als volgt: afbeelding 1 (goed)/afbeelding 2 (fout).
2. Stopcontactkapjes verwijderen als volgt: afbeelding 3 (goed) afbeelding 4 (fout).
3. Lampen, rookmelders inclusief bevestiging en overige elektra in zijn geheel verwijderen.
4. Radiatoren, planken, gordijnrails, schroeven spijkers en trapleuningen etc. verwijderen.
5. Alle binnendeuren verwijderen en droog opbergen.
6. ALLE ruimtes moeten 100 procent leeg zijn en in zijn geheel klaar staan. Afbeelding 5 (voorbeeld)
7. Werkdagen starten tussen 7:00 en 8:00 tenzij anders aangegeven door STUCSTUNTER.nl
8. Een waterpunt waar een emmer onder past, 1 stroompunt en een toilet dient in een woning aanwezig te zijn
9. Zorg ervoor dat alle constructies (gipsplaatwerk, giboblokken en en leidingwerk) deugdelijk, vlak en stabiel worden aangebracht. STUCSTUNTER.nl om scheurvorming te voorkomen.
10. STUCSTUNTER.nl levert alles bezemschoon op dus houdt rekening met eventuele stofresten en enige vorm van vervuiling.
11. Als speciale situaties zich voordoen zoals bijv. Ruimtes hoger dan 3 meter of de aanwezigheid van nissen etc. Graag van tevoren aangeven aangezien dit extra kosten met zich mee kan brengen.
12. Over hout, staal, behang en kunststof kan NIET gestucadoord of gespoten worden.
13. Start en einddata kunnen 2 tot 3 dagen uitlopen.
14. Bedenk van tevoren goed wat en hoeveel hoeveel u door STUCSTUNTER.nl wilt laten uitvoeren zodat er geen misverstanden ontstaan.
15. Ons werk kan en mag niet met strijklicht beoordeeld worden. Stucwerk is handwerk en wordt ook beschouwd als zodanig.
De algemene richtlijnen zijn als volgt:
<https://www.tbafbouw.nl/publicaties/publicatie/Oppervlaktebeoordelingscriteria-stukadoorswerk->
16. Vloeren afdekken zit niet bij de prijs inbegrepen.
17. STUCSTUNTER.nl geeft geen garantie op ondergronden die wij afplakken ivm lostrekken van verf of behang.
18. Ruimtes goed ventileren na de werkzaamheden.
19. De vloerverwarming mag niet hoger dan 20 graden staan.

	Stucwerk	Dunpleister	Latex S spuitwerk
1. Stopcontacten en binnenwerk verwijderen en afdoppen als volgt: afbeelding 1 (goed)/afbeelding 2 (fout).	✓	✗	✗
2. Stopcontactkapjes verwijderen als volgt: afbeelding 3 (goed) afbeelding 4 (fout).	✗	✓	✓
3. Lampen, rookmelders inclusief bevestiging en overige elektra in zijn geheel verwijderen.	✓	✗	✓
4. Radiatoren, planken, gordijnrails, schroeven spijkers en trapleuningen etc. verwijderen.	✓	✓	✓
5. Alle binnendeuren verwijderen en droog opbergen.	✓	✓	✓
6. ALLE ruimtes moeten 100 procent leeg zijn en in zijn geheel klaar staan. Afbeelding 5 (voorbeeld)	✓	✓	✓
7. Werkdagen starten tussen 7:00 en 8:00 tenzij anders aangegeven door STUCSTUNTER.nl	✓	✓	✓
8. Een waterpunt waar een emmer onder past, 1 stroompunt en een toilet dient in een woning aanwezig te zijn	✓	✓	✓
9. Zorg ervoor dat alle constructies (gipsplaatwerk, giboblokken en en leidingwerk) deugdelijk, vlak en stabiel worden aangebracht. STUCSTUNTER.nl om scheurvorming te voorkomen.	✓	✓	✓
10. STUCSTUNTER.nl levert alles bezemschoon op dus houdt rekening met eventuele stofresten en enige vorm van vervuiling.	✓	✓	✓
11. Als speciale situaties zich voordoen zoals bijv. Ruimtes hoger dan 3 meter of de aanwezigheid van nissen etc. Graag van tevoren aangeven aangezien dit extra kosten met zich mee kan brengen.	✓	✓	✓
12. Over hout, staal, behang en kunststof kan NIET gestucadoord of gespoten worden.	✓	✓	✓
13. Start en einddata kunnen 2 tot 3 dagen uitlopen.	✓	✓	✓
14. Bedenk van tevoren goed wat en hoeveel hoeveel u door STUCSTUNTER.nl wilt laten uitvoeren zodat er geen misverstanden ontstaan.	✓	✓	✓
15. Ons werk kan en mag niet met strijklicht beoordeeld worden. Stucwerk is handwerk en wordt ook beschouwd als zodanig. De algemene richtlijnen zijn als volgt: https://www.tbafbouw.nl/publicaties/publicatie/Oppervlaktebeoordelingscriteria-stukadoorswerk-	✓	✓	✓
16. Vloeren afdekken zit niet bij de prijs inbegrepen.	✓	✓	✓
17. STUCSTUNTER.nl geeft geen garantie op ondergronden die wij afplakken ivm lostrekken van verf of behang.	✓	✓	✓
18. Ruimtes goed ventileren na de werkzaamheden.	✓	✓	✓
19. De vloerverwarming mag niet hoger dan 20 graden staan.	✓	✓	✓

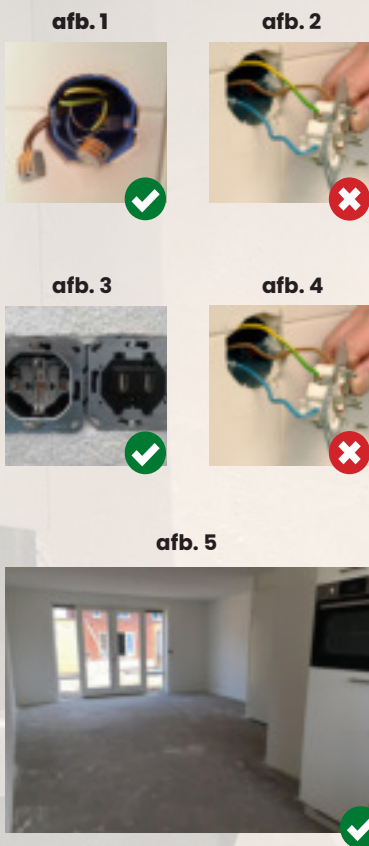