

Loop deze lijst vóór de startdatum door en vink af. Is alles klaar, dan gaan wij direct aan de slag en leveren wij strak, schoon en snel op. **Lukt iets niet op tijd? Bel ons vooraf**, dan plannen we samen een nieuwe datum.

1 Elektra losmaken


- ☐ **Bij stucwerk:** haal het binnenwerk uit de stopcontacten en dop de draden af. Zie afb. 1.
- ☐ **Bij dunpleister:** verwijder alleen de stopcontactkapjes. Zie afb. 2.
- ☐ Haal lampen, rookmelders en overige elektra **volledig** weg, inclusief bevestiging.

Afb. 1 – afgedopt **STUCWERK**

GOED

Afb. 2 – kapje eraf **DUNPLEISTER**

GOED

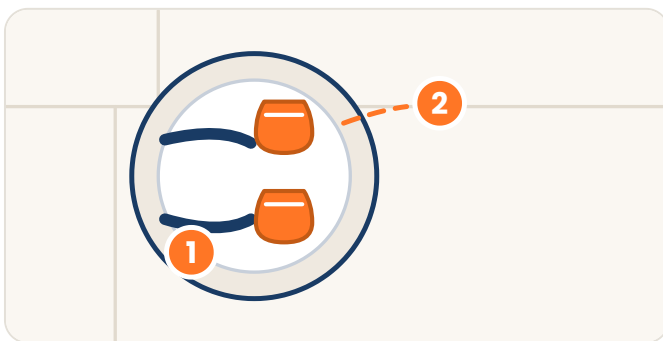

- 1 Binnenwerk én kapje eruit halen
- 2 Losse draden afdoppen met lasklemmen




- 1 Alleen het kapje eraf halen
- 2 Binnenwerk mag blijven zitten

2 Ruimtes leegmaken

- ☐ Verwijder radiatoren, planken, gordijnrails, trapeleuningen, schroeven en spijkers.
- ☐ Haal alle binnendeuren eruit en berg ze droog op.
- ☐ **Alle ruimtes zijn 100% leeg** op de startdag. Zie afb. 3.

Afb. 3 – ruimte 100% leeg, klaar voor de stukadoor

GOED

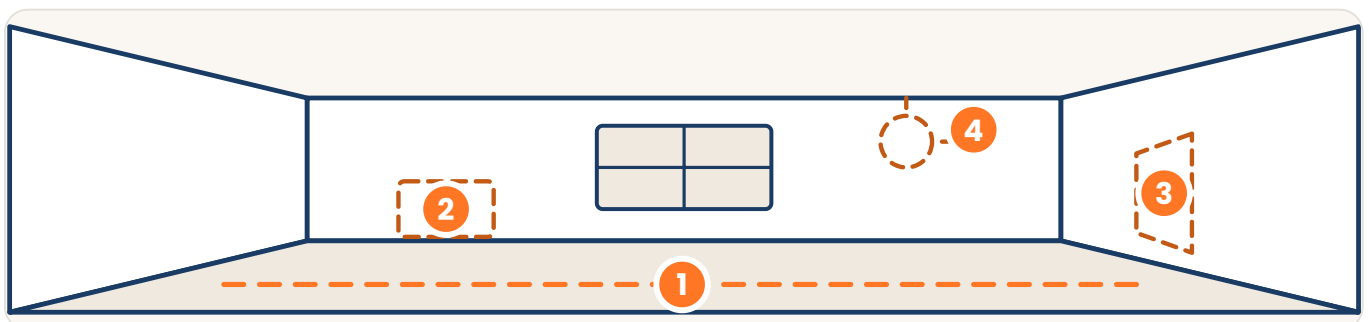

- 1 Ruimte volledig leeg, ook kasten en zeil
- 2 Radiatoren, planken en rails eraf
- 3 Binnendeuren eruit en droog opbergen
- 4 Lampen en rookmelders eraf, inclusief bevestiging

3 Aanwezig in de woning

Water

Een tappunt waar een emmer onder past

Stroom

Minimaal één werkend stopcontact

Toilet

Beschikbaar voor onze stukadoors

4 Planning en afspraken

- ☐ Wij starten tussen **7:00 en 10:00 uur**, tenzij anders afgesproken.
- ☐ Start- en einddatum kunnen 2 tot 3 dagen schuiven.
- ☐ Bepaal vooraf precies welk werk wij uitvoeren, zo voorkomen we misverstanden.
- ☐ Meld **speciale situaties** vooraf, zoals ruimtes hoger dan 3 meter of nissen. Dit kan extra kosten geven.

5 De ondergrond

- ☐ Laat gipsplaten, giboblokken en leidingwerk **vlak en stabiel** aanbrengen. Zo voorkomen we scheurvorming.
- ☐ Wij kunnen **niet** stukadoors of spuiten over hout, staal, behang en kunststof.
- ☐ Op ondergronden die wij afplakken geven wij geen garantie: verf of behang kan lostrekken.

6 Oplevering

- ☐ Wij leveren **bezemschoon** op. Houd rekening met stofresten en enige vervuiling.
- ☐ Vloeren afdekken zit niet bij de prijs inbegrepen.
- ☐ Ventileer de ruimtes goed na de werkzaamheden en zet vloerverwarming op **maximaal 20 °C**.
- ☐ Stucwerk is handwerk en wordt niet met strijklicht beoordeeld. Wij volgen de **criteria van TBA Afbouw**.



Alles afgevinkt? Dan staan wij op de afgesproken dag klaar. Twijfelt u over een punt, of lukt iets niet op tijd? Neem vooraf contact met ons op via www.stucstunter.nl — dan lossen we het samen op.